



شرکت فاوا صنعت آریا

مشاوره، طراحی، تامین، اجراء و نگهداری


« کاتالوگ محصولات شرکت »

سال ۱۴۰۳

پاور ماژول ۸ پورت رکمونت


توضیحات در آخرین صفحه

به همراه سیم ارت

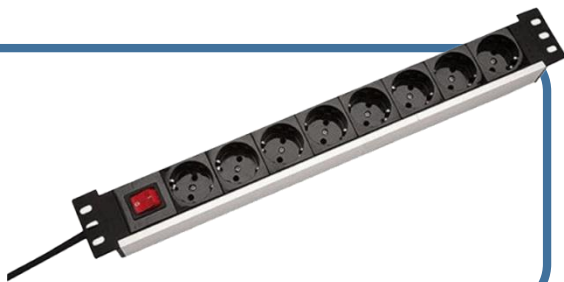

بلنک پنل رک - تولید در ارتفاع ۱ تا ۴ یونیت

توضیحات در صفحه ۶

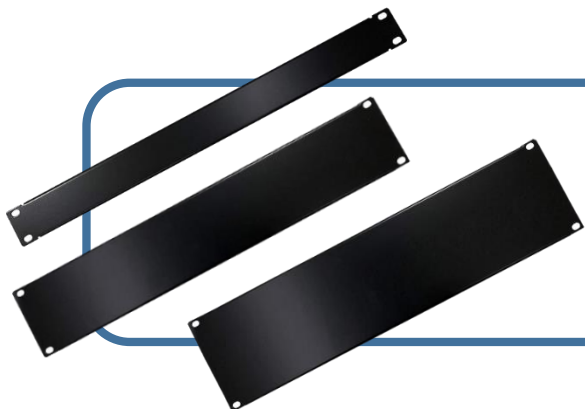

نگهدارنده کابل شبکه AMP


توضیحات در صفحه ۸



فریم پیچ پنل شبکه ۲۴ پورت universal

(در دو مدل UTP و SFTP)

توضیحات در صفحه ۷

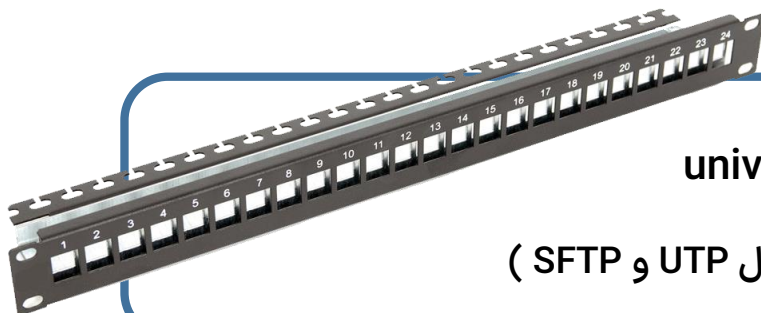


پیچ پنل فیبر نوری دیواری ۶ پورت

توضیحات در صفحه ۹

(داپلکس SC)



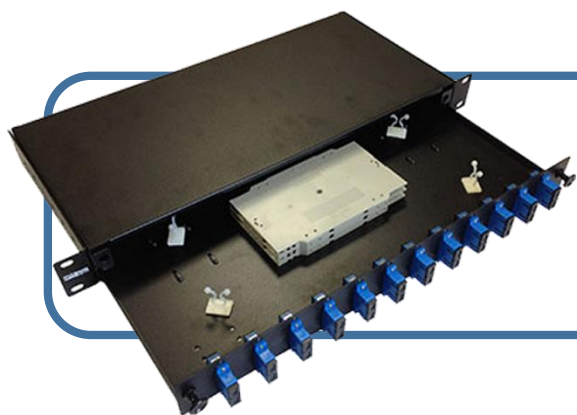

پچ پنل فیبر نوری ۱۲ پورت داپلکس

در دو مدل LC و SC

توضیحات در صفحه ۴

پچ پنل فیبر نوری ۲۴ پورت داپلکس

توضیحات در صفحه ۴

در دو مدل LC و SC





پچ پنل فیبرنوری

Fiber Optic Patch Panel

کاربرد :

پچ پنل فیبرنوری، جزو تجهیزات و امکانات مدیریت کابل است. این مجموعه شامل یک سری از نقاط اتصال تجهیزات الکترونیکی و به طور عمده اتصالات پچ کوردهای فیبر نوری می باشد. پچ پنل اجازه می دهد تا با درآوردن و جازدن پچ کورد کابل ها به راحتی و به سادگی مرتب شده و آرایش منظمی پیدا کنند. این تجهیزات برای محافظت از فیبر لخت شده و کابل های فیبر نوری ضروری است، در عین حال برای عملیات فیوژن (جوش) و محافظت از آنها کاست هایی درون پچ پنل در نظر گرفته شده است. در شرایط بلااستفاده، تمام کانکتورهای فیبرنوری، پچ کورد و کابل فیبر نوری و آداپتورها باید به دور از گردوغبار نگهداری شوند.

پچ پنل فیبرنوری با اشغال کمترین فضا به کابل کشی فیبر نوری کمک و سازماندهی راحت تر و مدیریت بهتری فراهم میکند.



« قابلیت تولید برای آداپتورهای سیمپلکس (SX) و داپلکس (DX)

« قابلیت تولید برای آداپتورهای سارا (SC) و لپلا (LC)

« قابلیت تولید در دو مدل ۱۲ پورت و ۲۴ پورت

مشخصات فنی :

- ضخامت و جنس بدنه ۱ و ۱,۲۵ میلیمتر و برای گوشواره ها ۲ میلیمتر می باشد.
- مشخصات رنگ : ۹۰۰۲ مات و سمباده ایی (الکترواستاتیک کوره ای)
- ظرفیت پنل ها ۱۲ تا ۹۶ کور
- تعداد و ظرفیت کاست ها : بسته به ظرفیت پچ پنل و درخواست مشتری امکان استفاده از کاست های ۱۲ و ۲۴ کور وجود دارد.
- تعداد ورودی کابل : ۲ الی ۴ عدد (یا بصورت گلند یا به صورت کابلگیر)
- نوع اتصال : رکمونت (نصب در رک های ۱۹ اینچی)
- وزن : ۴,۵ کیلوگرم
- دارای سینی ریلی

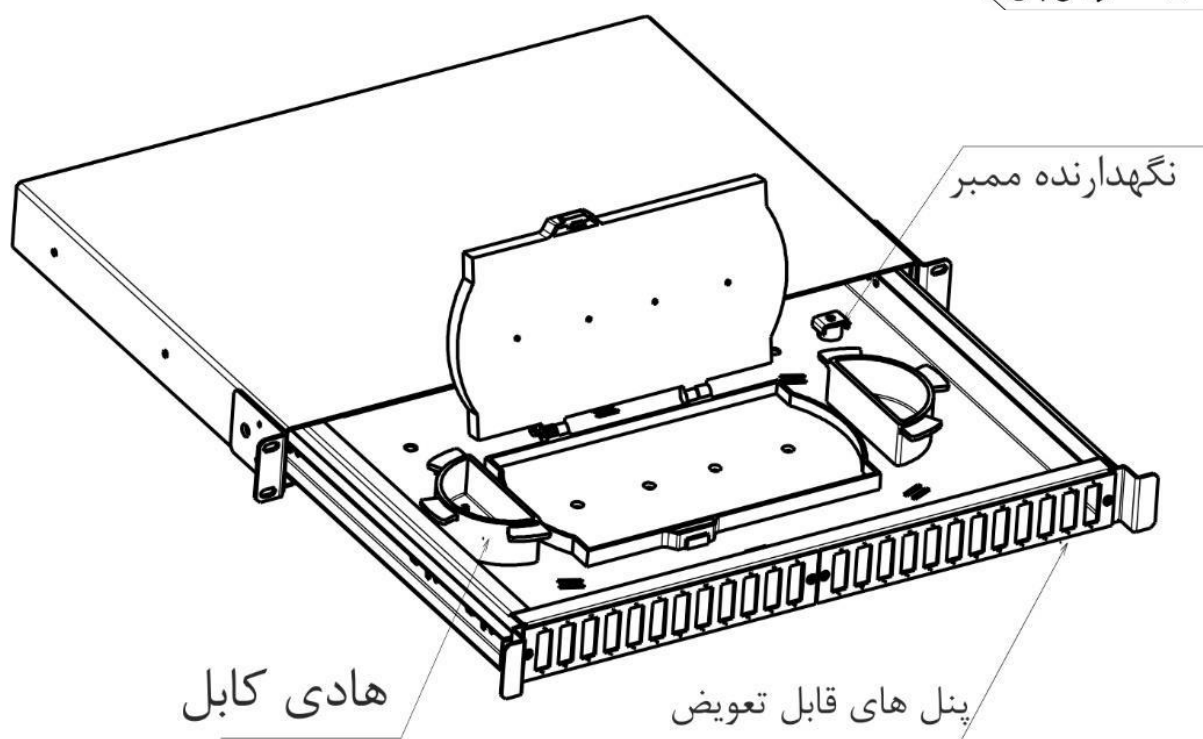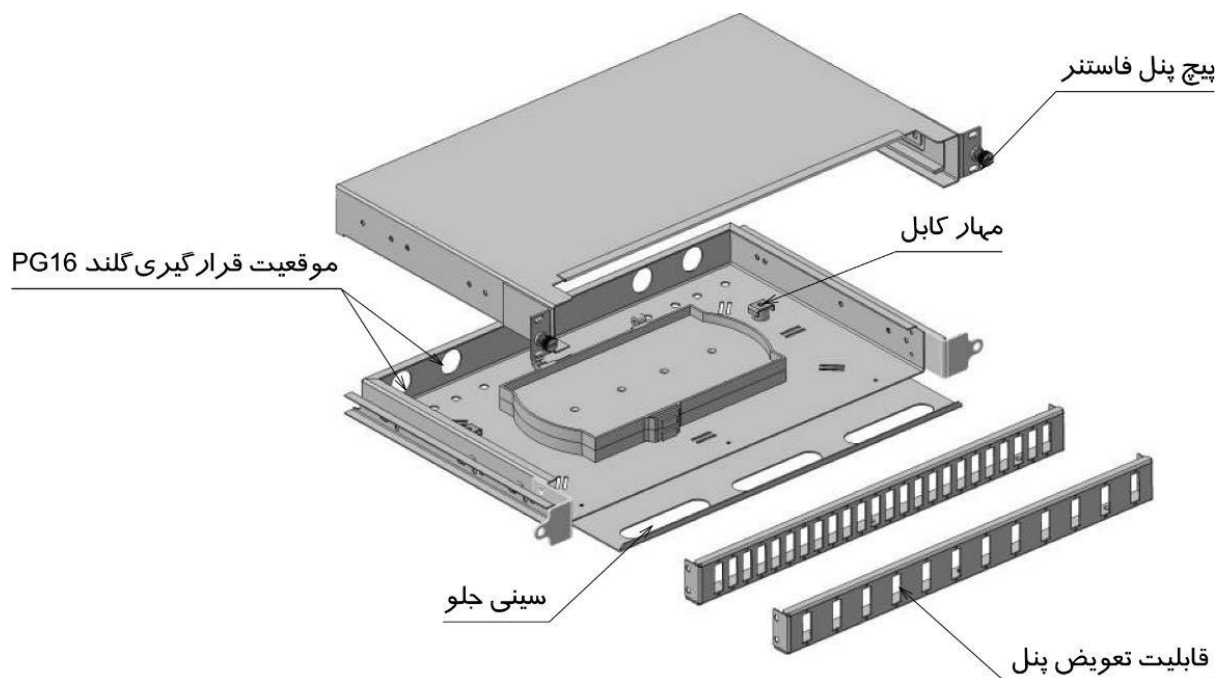

بلنک پنل رک

Blank Panel for empty rack units

کاربرد :


بلنک پنل قطعه‌ای فلزی است که در قسمتهای خالی داخل رک (ما بین تجهیزات) قرار میگیرد. علاوه بر اینکه باعث زیبایی رک می‌شود، به صورت حرفه‌ای مدیریت حرارتی و جریان هوا داخل رک ارائه می‌دهد و از ورود غبار به داخل رک جلوگیری میکند. این قطعه در طول استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع ۱ تا ۴ یونیت تولید میشود.

« قابلیت تولید با ضخامت ورق دلخواه مشتری

« قابلیت تولید در ارتفاع دلخواه مشتری

مشخصات فنی :

- ضخامت ورق ۰,۷ میلیمتر
- مشخصات رنگ : ۹۰۰۲ مات و سمباده ایی (الکترواستاتیک کوره ای)
- اتصال به رک با پیچ و مهره (در مجموع ۴ حفره برای پیچ شدن به رک دارند)

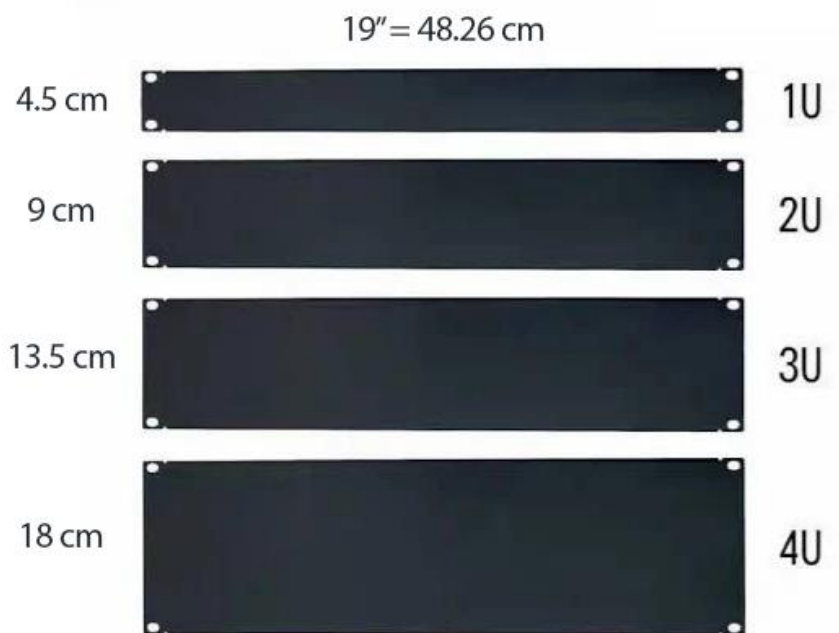

فریم پیچ پنل شبکه ۲۴ پورت cat6 مدل universal unloaded universal patch panel

کاربرد :

پیچ پنل قطعه ای فلزی است که روی آن به تعداد مشخصی پورت شبکه وجود دارد. وظیفه اصلی پیچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابل های شبکه و تجهیزات پسیو شبکه ای مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابل های شبکه مستقیماً به این تجهیزات وصل بشن از طریق پیچ پنل وصل می شوند.

« منظور از "مدل universal" این است که کیستون های نگزنس و لگراند مناسب این پیچ پنل نیستند و دیگر کیستون های استاندارد cat6 موجود در بازار میتواند روی آن نصب شود. علت این آن است که کیستون های نگزنس تنها روی پیچ پنل نگزنس و کیستون های لگراند تنها روی پیچ پنل لگراند نصب میشوند.

« این محصول بدون کیستون است و باید کیستون ها جداگانه خریداری شوند. (unloaded)
« این محصول در دو مدل UTP و SFTP تولید میشود. قطعه پشتی در مدل UTP رنگ عایق خورده اما در مدل SFTP آبکاری شده و رساناست.

مشخصات فنی :

- تعداد پورت : ۲۴
- ارتفاع : ۱ یونیت
- استاندارد کیستون : cat6





نگهدارنده کابل شبکه Cable Manager

کاربرد :

نگهدارنده کابل شبکه یا کیبل منیجمنت، قطعه ای درون رک ایستاده یا رک دیواری است که وظیفه ی آن مرتب کردن، آرایش و نگهداری انواع کابل های درون رک می باشد. نگه دارنده کابل شبکه افزون بر محافظت از کابل ها در برابر کشیدگی، فضای درون رک و سرهم بندی آن را نیز منظم تر می کند.

« امکان چاپ لوگوی شما به جای لوگوی AMP وجود دارد.

مشخصات فنی :

- تعداد سوراخ : ۱۲
- ارتفاع : ۱ یونیت



پچ پنل فیبر نوری دیواری Fiber Optic Patch Panel


کاربرد :

در موارد بسیاری ممکن است پچ پنل فیبر نوری رکمونت که در رک نصب میشود مطلوب نباشید، در این شرایط پچ پنل دیواری میتواند گزینه مناسبی باشید. این پچ پنل ۶ پورت دیواری به دیوار پیچ میشود. از یک سمت کابل فیبر نوری وارد شده و در سمت دیگر آداپتورها نصب میشوند.

« قابلیت تولید برای آداپتورهای سیمپلکس (SX) و داپلکس (DX) »
« قابلیت تولید برای آداپتورهای سارا (SC) و لپلا (LC) »

مشخصات فنی :

- تعداد پورت: ۶ پورت
- استاندارد آداپتور: سارا داپلکس (SC DX)
- اتصال: دیواری
- ورودی کابل: دو عدد به صورت گلند

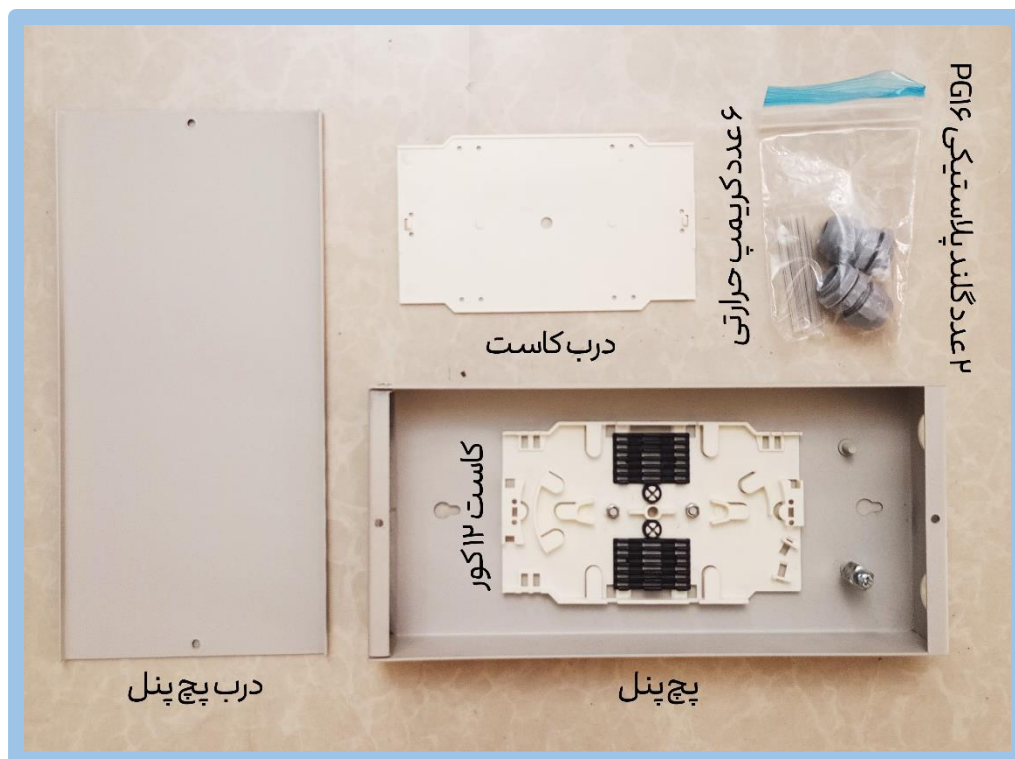



۶ پورت داپلکس SC



دو سوراخ در پشت برای نصب روی دیوار



پاور ماژول رک ۸ پورت Power Module

کاربرد :

تامین برق مورد نیاز تجهیزات داخل رک

ویژگی ها :

« بدنه آلومینیوم

« ۱ یونیت

« دارای ارت

« قابلیت تامین برق فن

« ۱۶ آمپر

